



8-12 MM  
FLOORING  
PARKE

EFFECT






Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve  
Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin.  
Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin,  
doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!

*Experience innovation with the nature-inspired Effect,  
Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series.  
Choose the best for you from different size and  
tones, and feel the nature at your living spaces!*



|                 | En<br>Width | Boy<br>Length | Kalınlık<br>Thickness | Paket kg<br>Package kg | Paket m <sup>2</sup><br>Package m <sup>2</sup> | Garanti Süresi<br>Warranty | Aşınma Sınıfı<br>Abrasion Class |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Effect          | 191 mm      | 1200 mm       | 8 mm                  | ~13,20                 | ~1,8336                                        | 20                         | AC4-32                          |
| Effect Premium  | 189 mm      | 1195 mm       | 12 mm                 | ~14,60                 | ~1,3551                                        | 25                         | AC4-33                          |
| Effect Elegance | 154,5 mm    | 1195 mm       | 12 mm                 | ~12,00                 | ~1,1078                                        | 25                         | AC5-33                          |

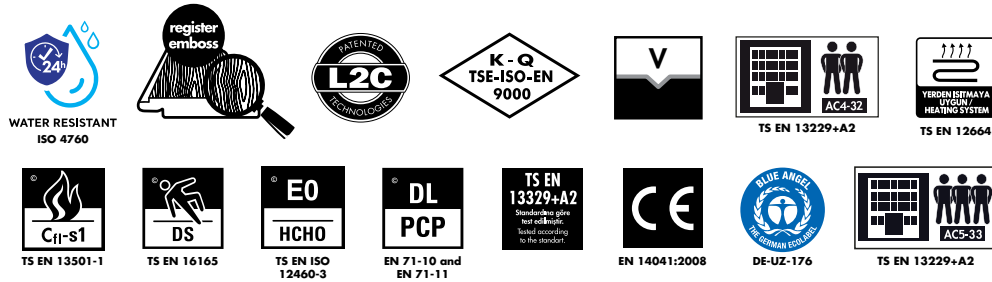

Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.

Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.

## EFFECT DEKORLAR

### EFFECT DECORS



**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpügelik çeşitleri bulunmaktadır.**

*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*




alp




Dağların, kar ve bulutların büyüleyici atmosferi! Mekanınızda ferah bir izlenime sahip olun.

*Fascinating atmosphere of mountains, snow and clouds! Have a spacious impression in your space.*

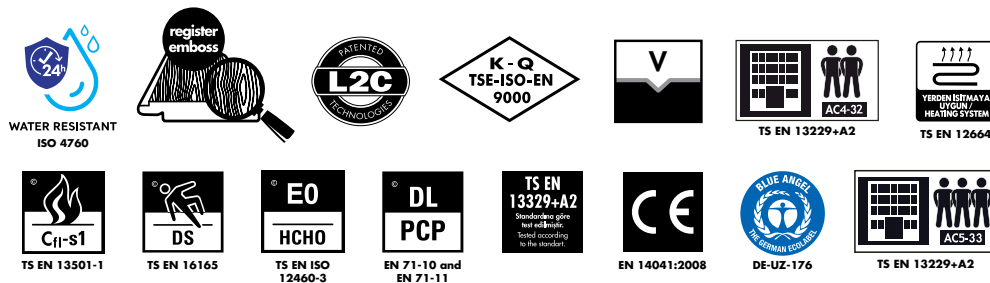


everest

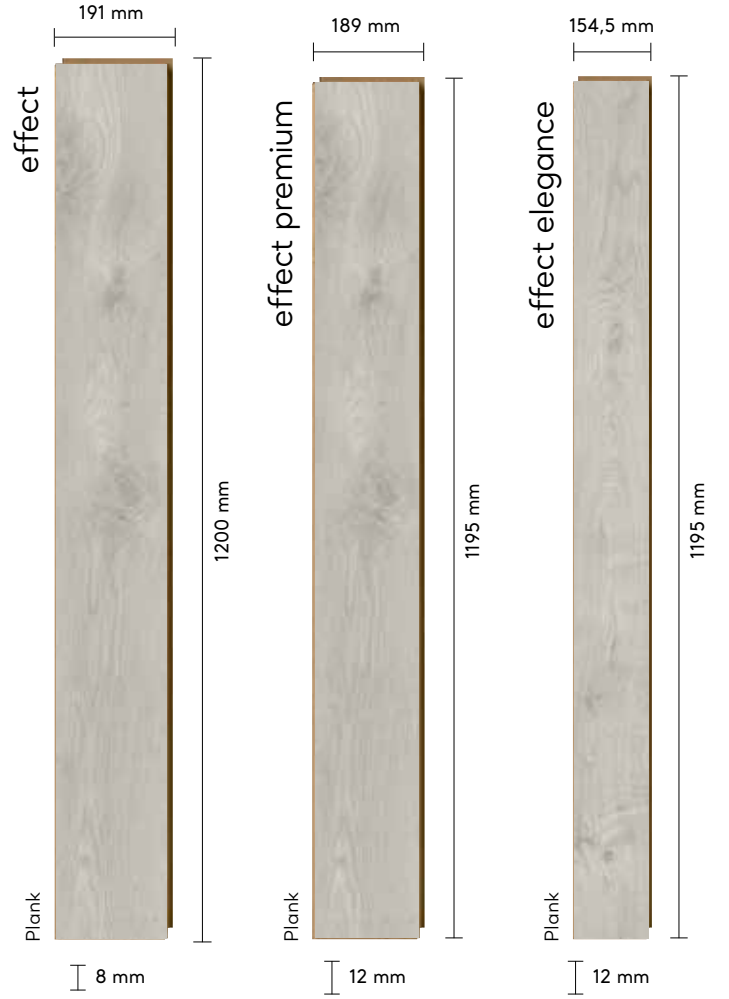

Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin!  
Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

*Let the naturalness of the peaks lay under your feet! Achieve the innovation you dream of in your space.*

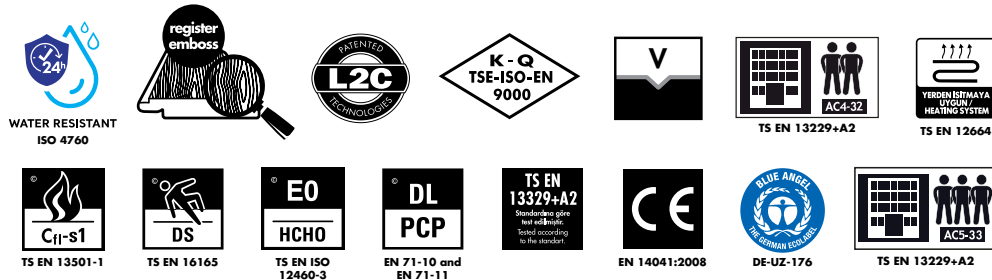




tibet



Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!  
Tutkuyla şekillenen dekoruyla  
doğayı ayaklarınızın altına serin.

*A mystical atmosphere at living spaces.  
Lay the nature under your feet  
with its passionately shaped decor.*

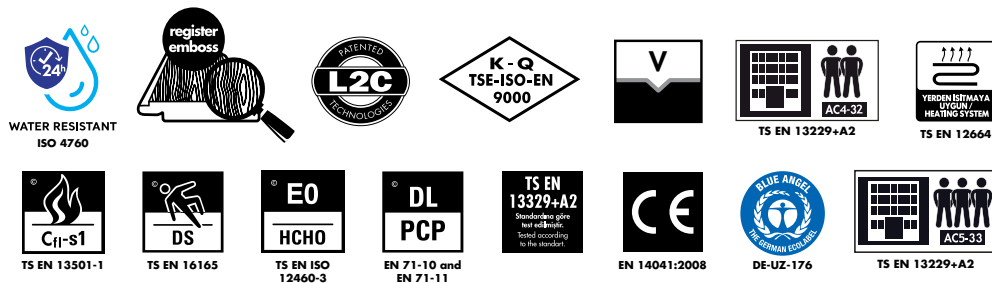




ural





Toprak tonların sıcaklığı estetikle buluştu!  
Her anınızda doğaya bir adım atın.

*The warmth of soil tones met with aesthetics!  
Take a step into the nature in every moment.*

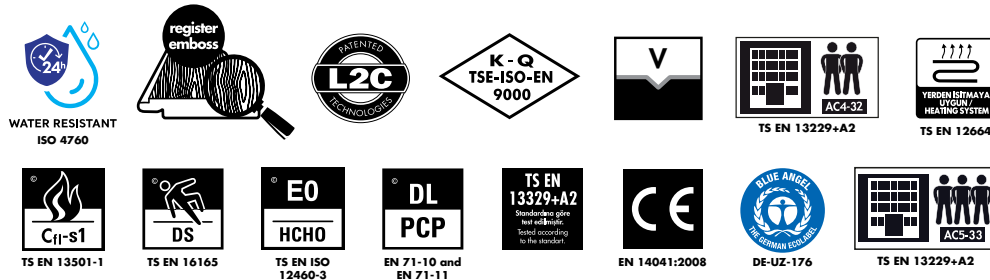


solaro



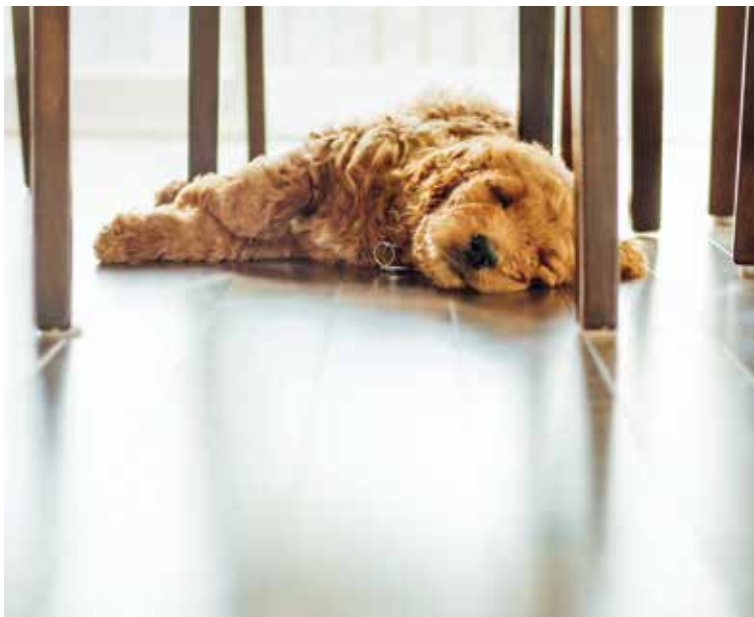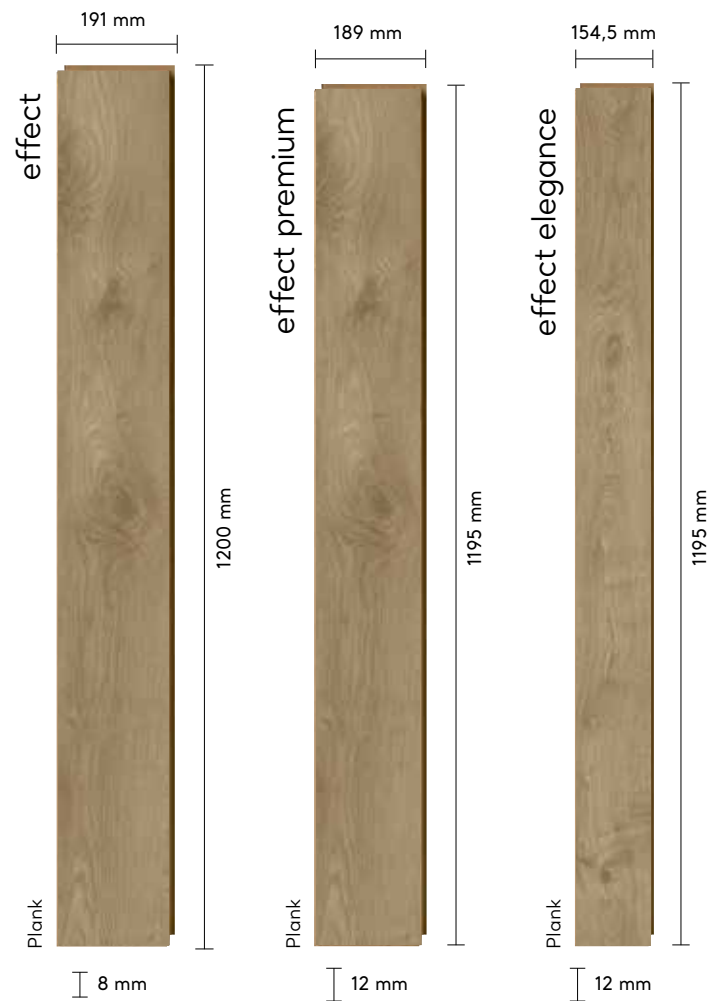

Yaşam alanlarına estetik dokunuşlar!  
Her adımınızda Akdeniz'in sıcak tonlarını  
hissedin.

*Aesthetic touches to living spaces!  
Feel the warm tones of the  
Mediterranean in your any step.*

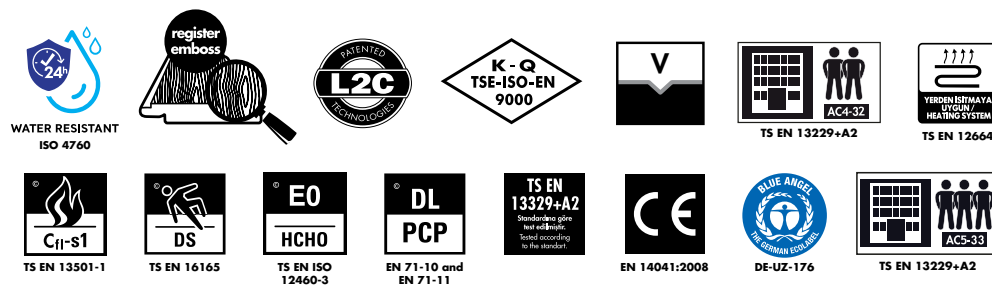




logan




Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor!  
Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

*Snow white clouds meet grey earth tones!  
Discover the freshness in your living spaces.*

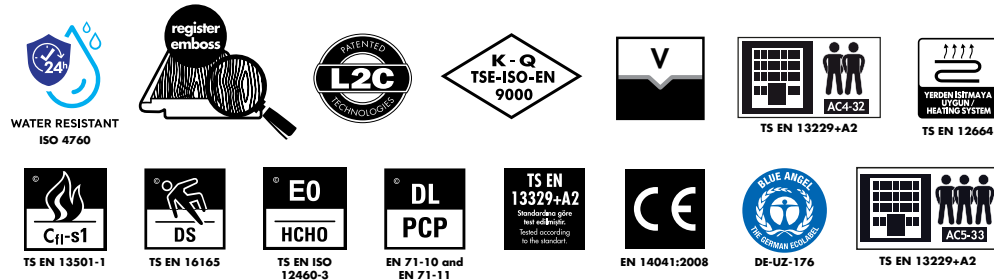


elbruz



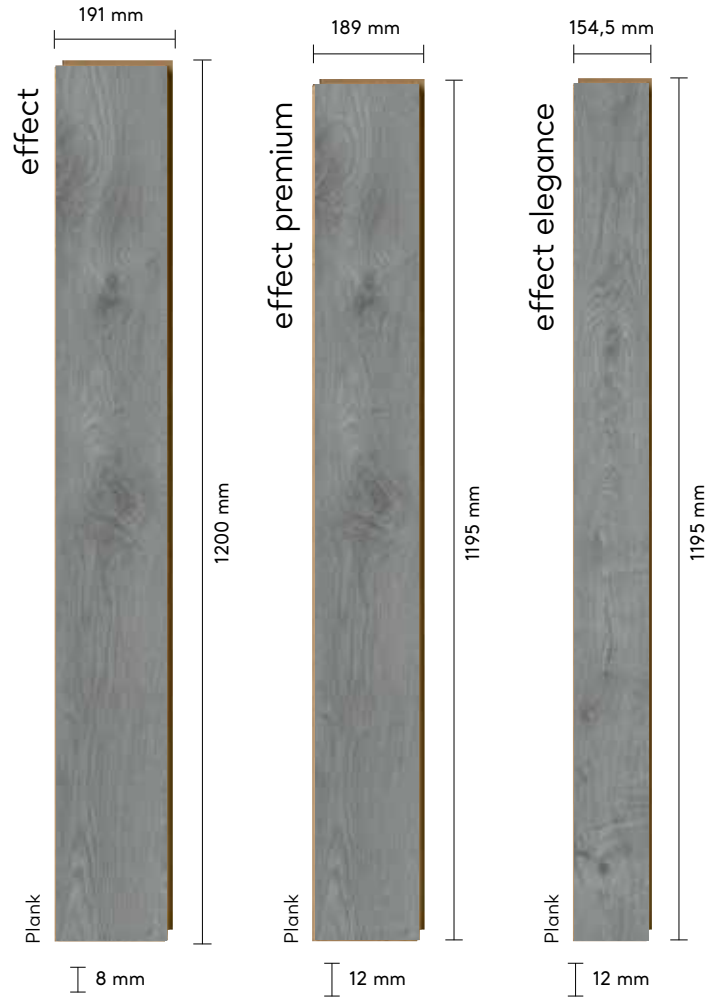


Buzul kaplı zirvelere doğru bir yolculuk! Karla kaplı dağların güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A journey to the glacial peaks! Bring the magical beauty of the snow-covered mountains to your place.*

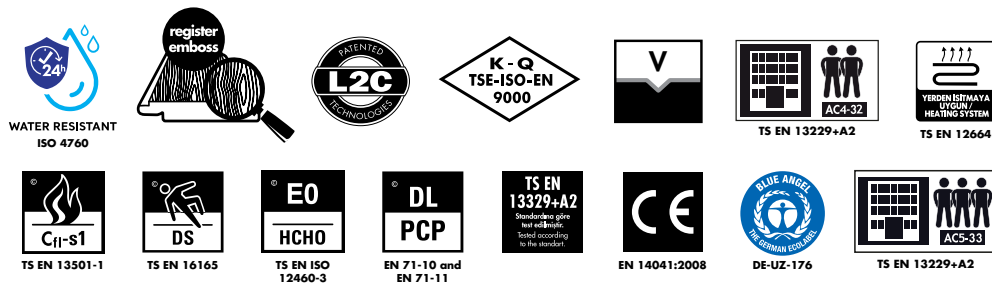




nirvana

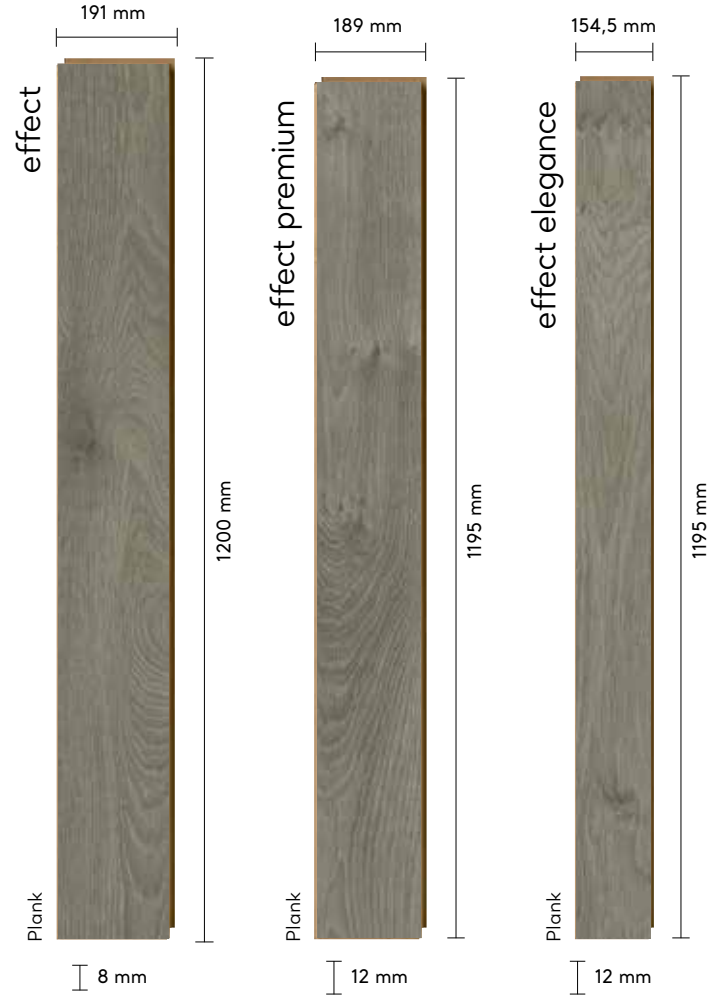

Kanada'nın doruklarından bir parça.  
Yeniliğin ve ferahlığın zirvesinde yürüyün!

*A piece from Canada's peaks.  
Walk at the peak of innovation  
and refreshment!*

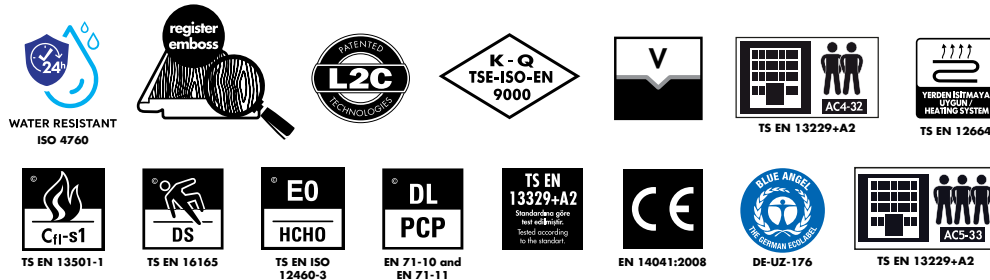





atlas



Dağların ve vadilerin arasında yürüyüş keyfini yaşayın, mekanınızda sıcak bir atmosfer yaratın.

*Enjoy a unique walk between mountains and valleys, create a warm atmosphere in your place.*

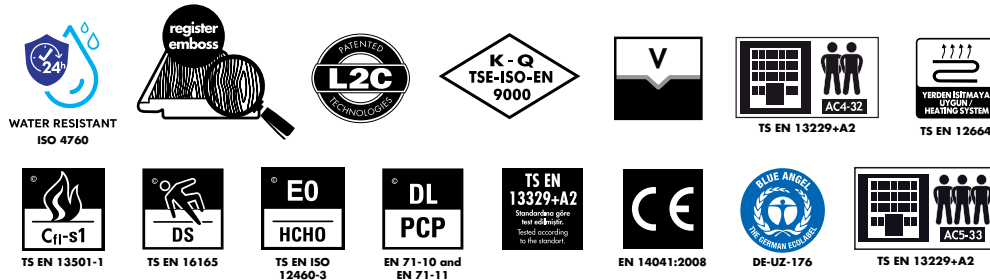

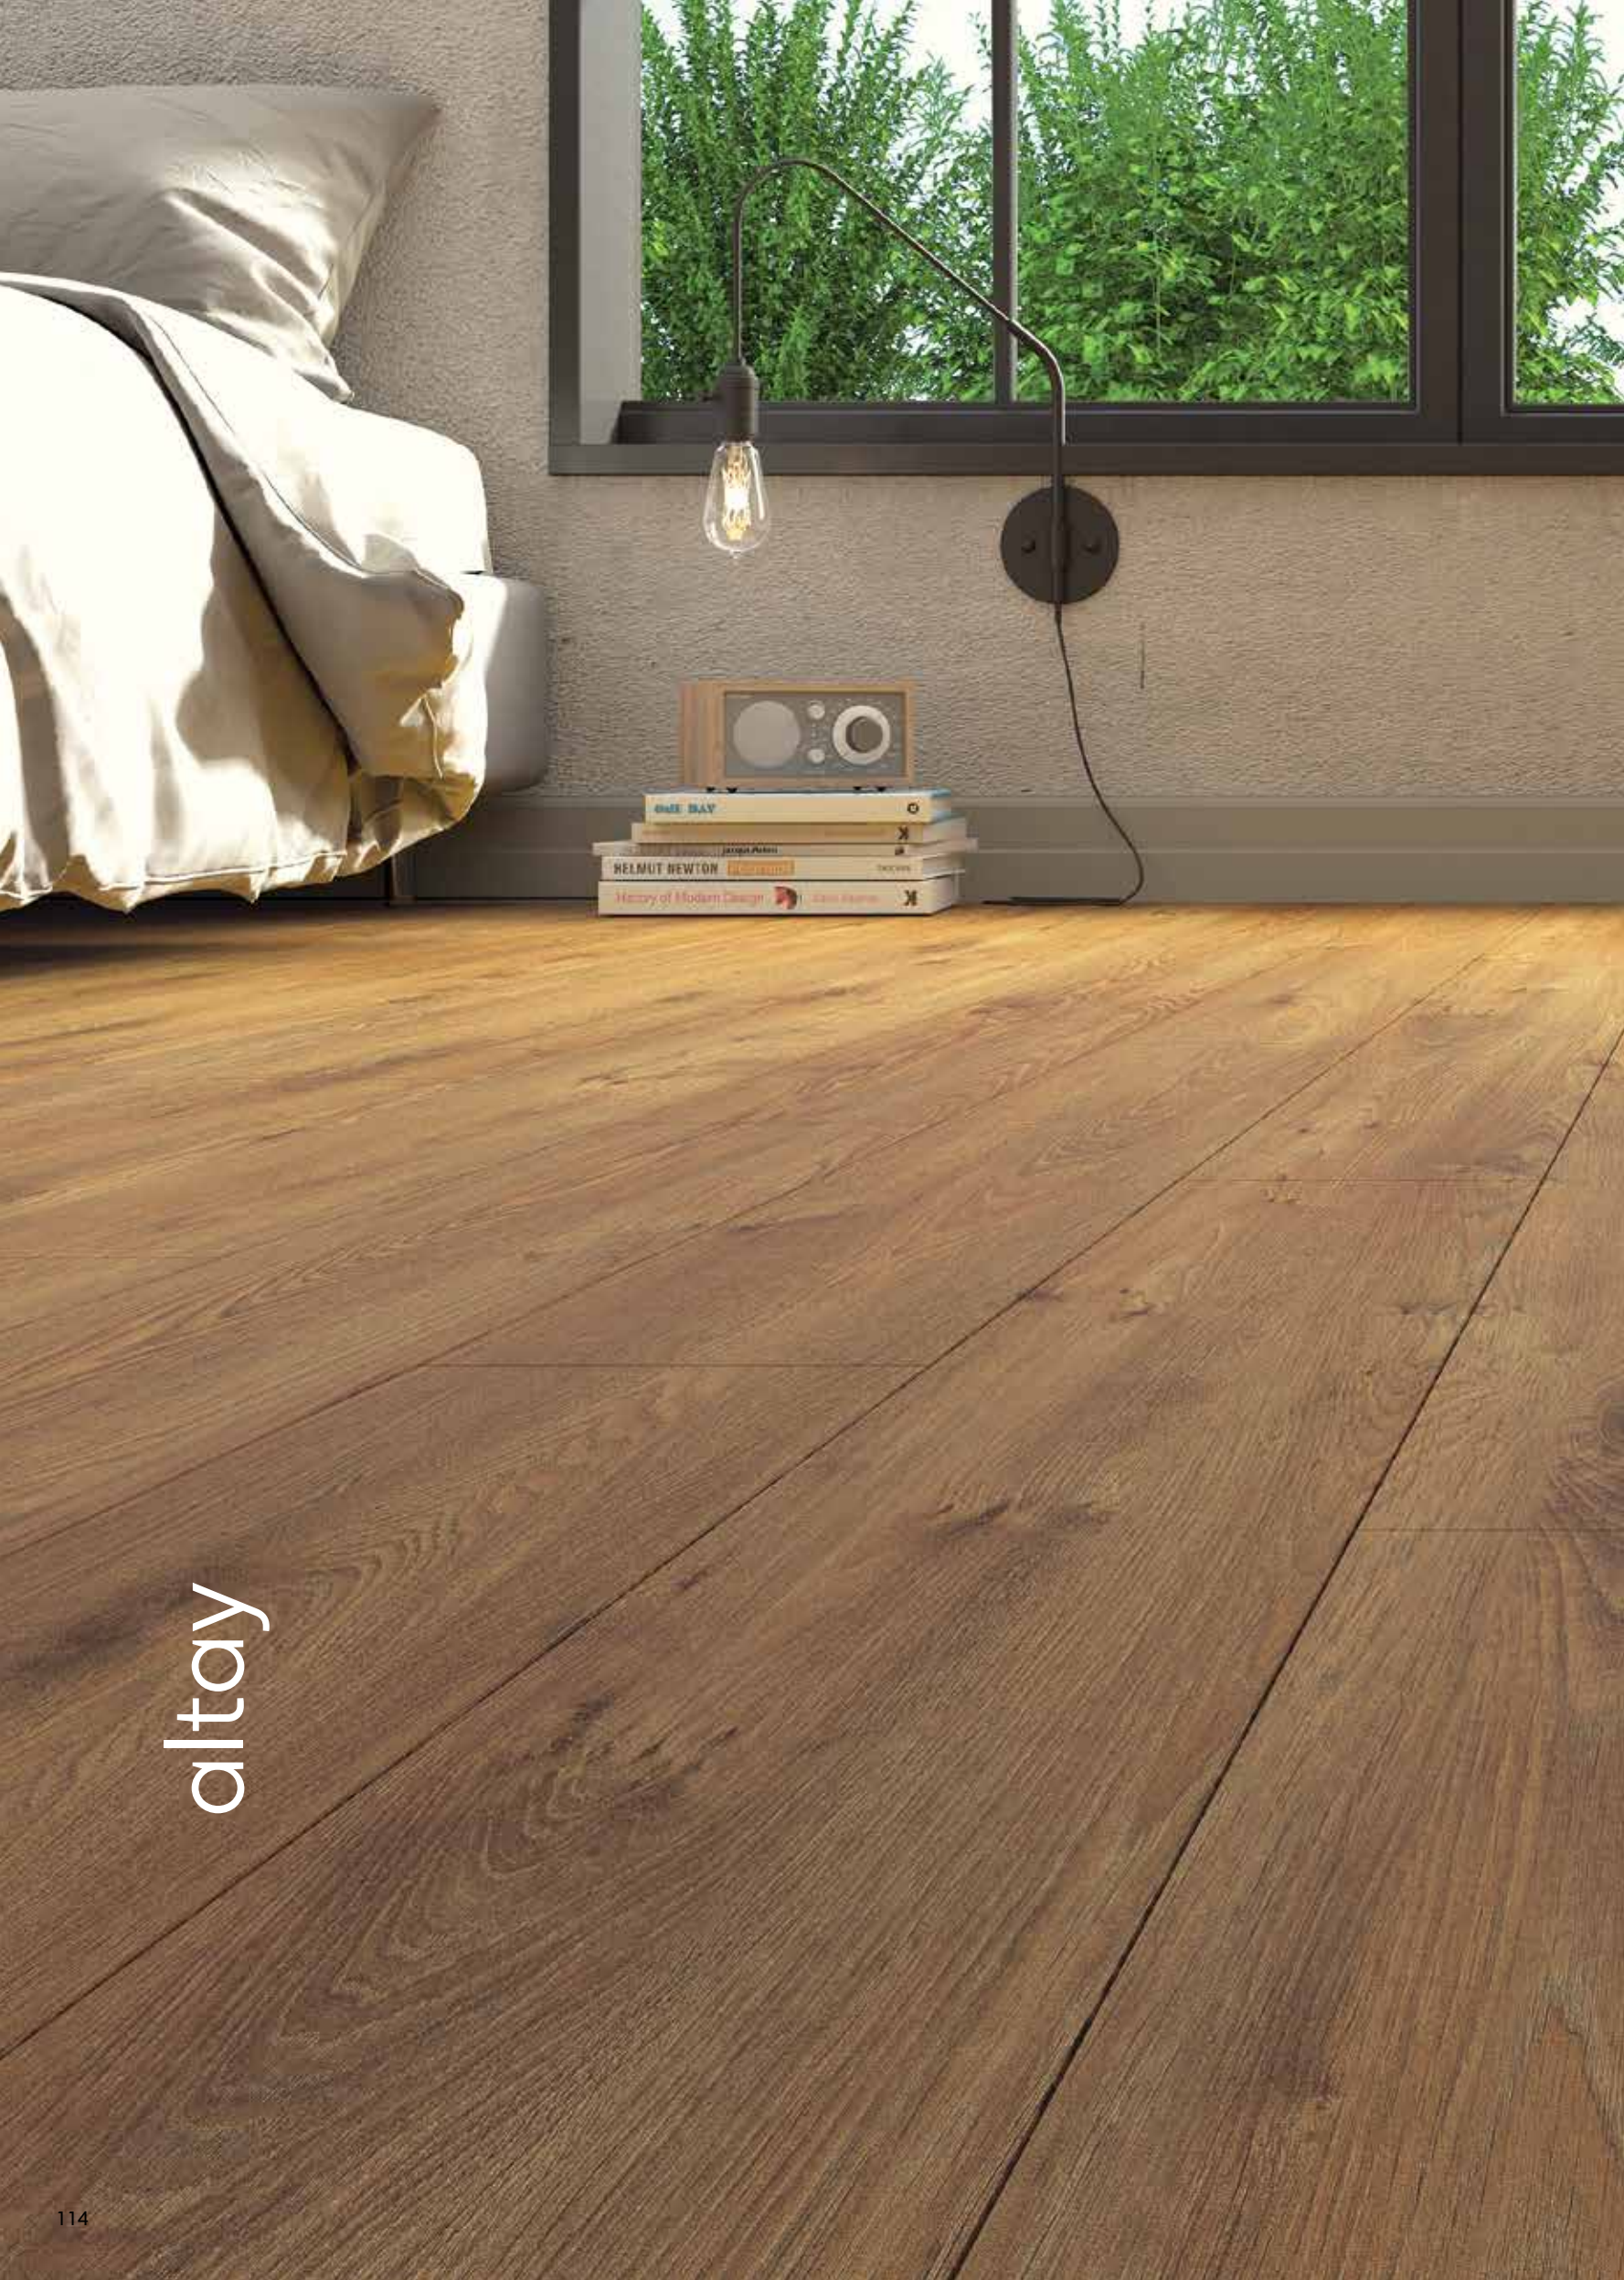


altay



Estetiğin doruk noktası!  
Altın, demir, bakırla dolu sıradağların  
zengin renklerine ayak basın.

*The climax of aesthetics!  
Take a step on to the rich  
colors of the mountain range  
filled with gold, iron and copper.*

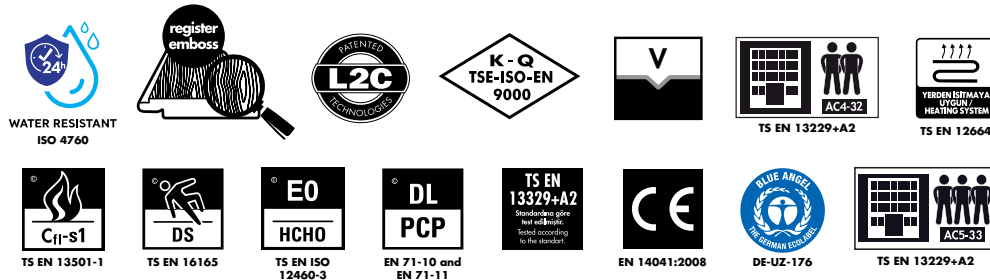





pamir




Orta Asya'nın zirvelerinden bir parça!  
Sıra dağların eşsiz dekorlarıyla  
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

*A piece from the peaks of Central Asia!  
Enjoy the nature vibes at your space with  
the unique decors of the mountain range.*

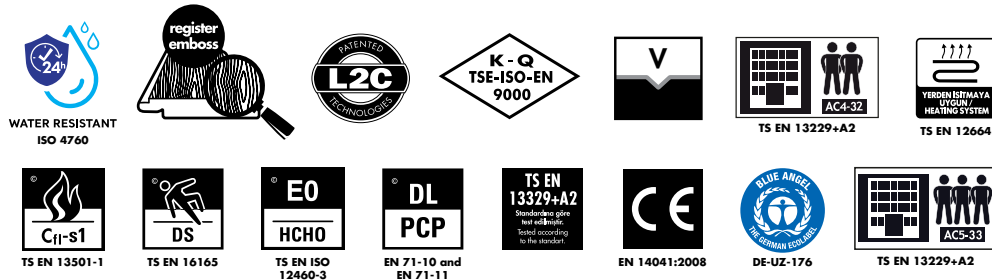

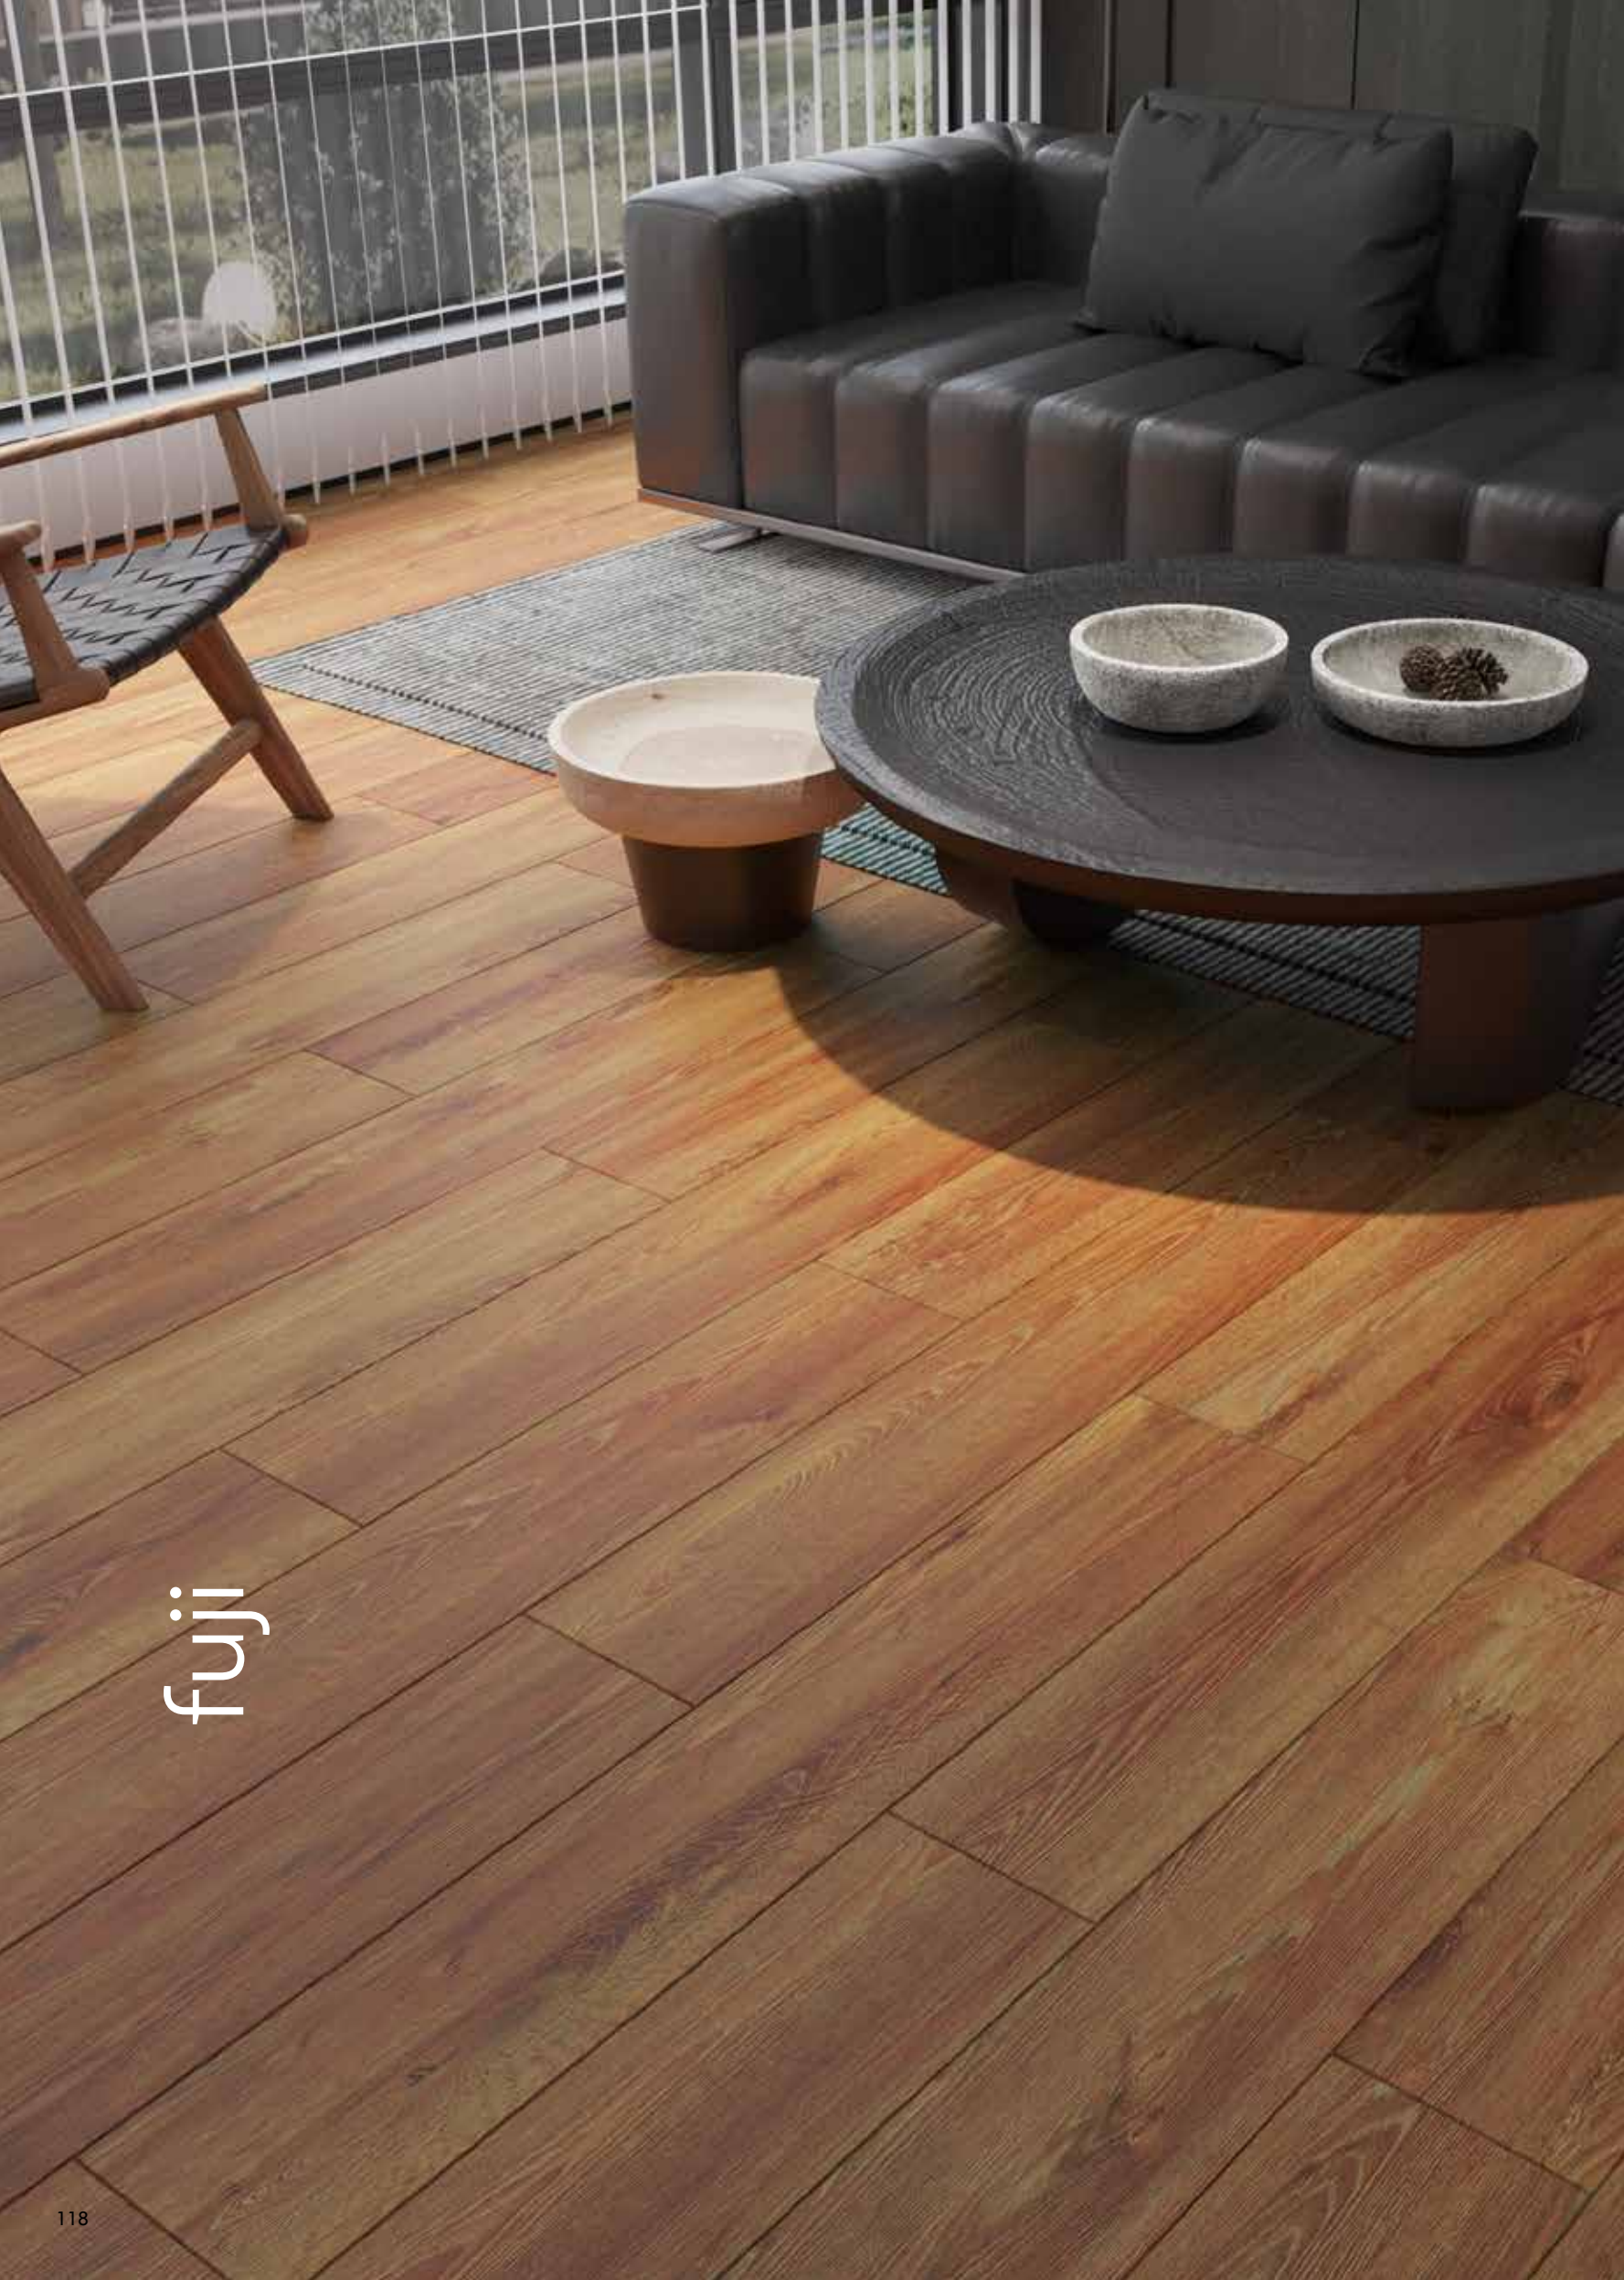


fuji

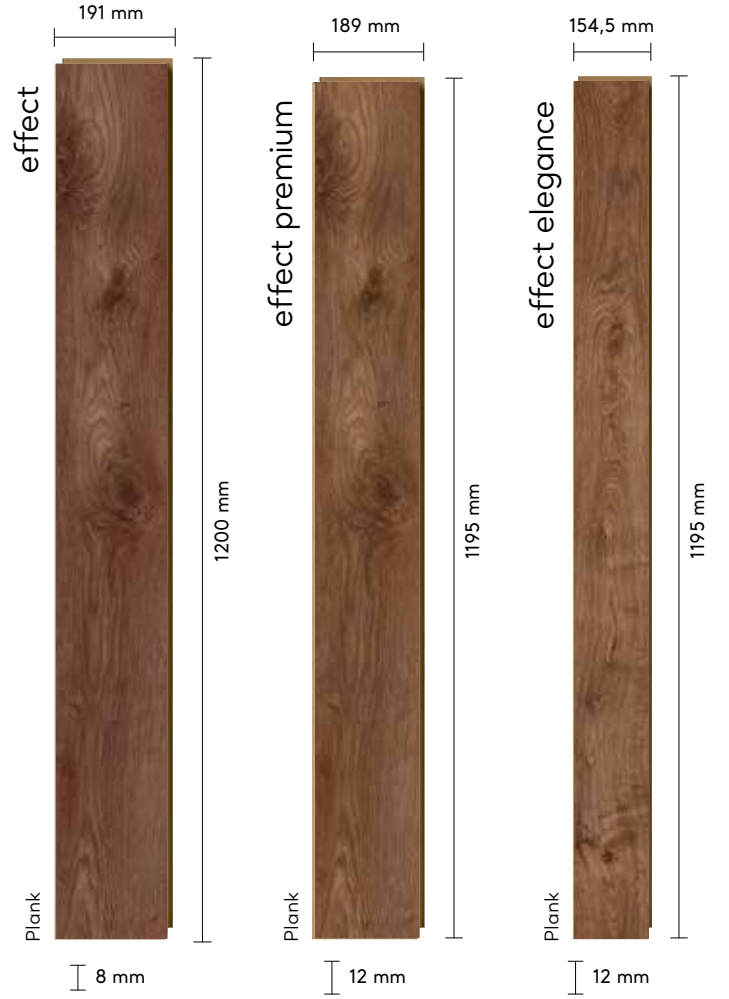

Gün batımının büyüleyici cazibesi!  
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla  
doğal bir görünüm elde edin.

*The charm of the sunset! Have a natural  
look with shades of the sun meets  
the soil.*

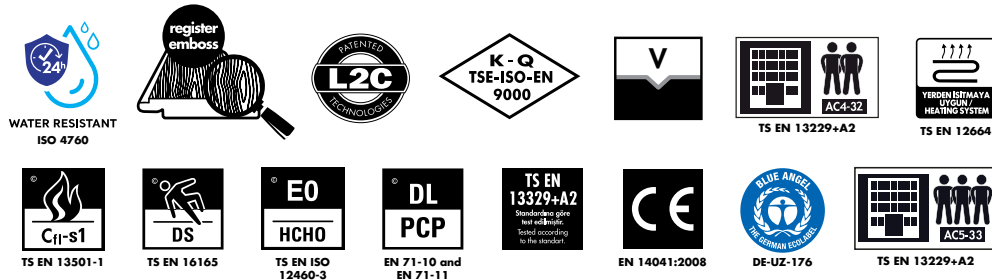




rosso



El değmemiş topraklardan ilham alan eşsiz bir dekor! Gün batımının sıcak esintilerini mekanınızda hissedin.

*A unique decor inspired by untouched lands! Feel the warm breezes of the sunset in your space.*

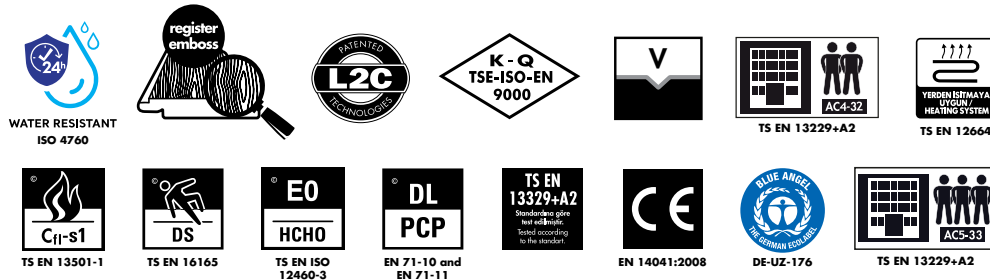




toros



Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

*Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.*

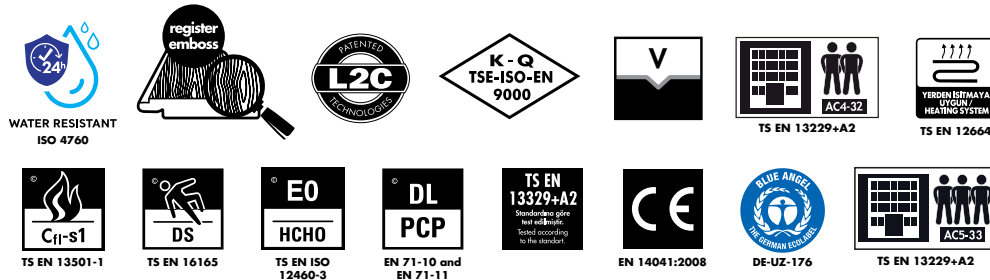

## EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER

### EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                      | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementler arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>                                                                                                                              |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Effect: Devir>4000 Cycle>4000<br>Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000                                                                                                                                             |
| Elementin baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                                |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l <1500mm l fark<0,5mm<br><i>l &lt;1500mm l difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                         |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                     |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Elementin yüzey düzgünlüğü<br><i>Element's surface smoothness</i>                | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1<br>concave <%0,50 fl convex <%1,00                                                                    |
| Elementler arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                   |
| Elementler arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                              |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5                                                                                                                                                                                                                        |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>                                          | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class<br>33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class                                                                                                                                          |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                      |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                     |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                           |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                           |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                           |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                        |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>                                                       | EN 323              | AGT'ye özgü/Specific to AGT                                                                                                                                                                                                 |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      |

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|--------------|-------|
| EFFECT PREMIUM                                  | 21       | 22    | 23    | 31 | 32           | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | AC4          | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | >4000        | >6000 |

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|--------------|-------|
| EFFECT PREMIUM                                  | 21       | 22    | 23    | 31 | 32           | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | AC4          | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | >4000        | >6000 |

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

|                                                 | Az / Low |       |       |    | Yoğun / High |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|--------------|-------|
| EFFECT ELEGANCE                                 | 21       | 22    | 23    | 31 | 32           | 33    |
|                                                 | AC1      | AC2   | AC3   |    | AC4          | AC5   |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900    | >1500 | >2000 |    | >4000        | >6000 |

