

UV AKRİLİK LAKLI MAT PANEL MATTPLUS

MATTPLUS



MATTPLUS ekstra mat levhalar; melamin kaplı MDF veya Yonga Levhanın yüzeyine ileri ve eşsiz bir teknolojiyle tutkal ve UV akrilik lak uygulanması sonucunda elde edilen, dekoratif ekstra mat yüzeyli ahşap levhalardır. Excimer teknolojisiyle yansıyan ışığın mükemmel dağılımı sağlanarak elde edilen üstün kaliteli yüzeyler, doğal görünümleriyle etkileyici matlığı ön plana çıkarmaktadır. Soft Touch dokunma hissine ek olarak yüksek parmak izi dayanımına ve kolay temizlenebilirlik özelliğine sahip ürünler, ahşapta matlığın asaletini gözler önüne sermektedir. “Ekstra matlık ve kalite” ilkesiyle yola çıkılan bu süreçte elde edilen yüzeyler, uygulanan üretim süreci açısından rakipsizdir.

KULLANIM ALANLARI

Mutfak dolabı, banyo dolabı, yatak odası, ray dolap, genç odası, ofis mobilyaları, dekorasyon ve tüm modüler ürünler. *İç mekan kullanımına uygundur.

PANEL AVANTAJLARI

MÜKEMMEL PERFORMANS

Etkileyici matlık ve yüksek yüzey dayanımı...

Patentli PUR tutkal uygulama teknolojisiyle piyasadaki muadillerine oranla çok daha iyi bir kesim imkanına ve işlenme kabiliyetine sahiptir. İşlem esnasında yüzeyde bulunan folyo ve şilte ile teslimat anına kadar yüksek koruma sağlanır.

MÜKEMMEL UYUM

Kastamonu Entegre Medelam&Teknolam'ları ile aynı renk ve desenlerde...

Dekoratif panelin bir yüzü mat, diğer yüzü ise aynı renk dekor kağıdıyla kaplıdır. Melamin kaplı tüm dekorlara uygulanabilir. Bu sayede panellerin arka ve ön yüzeylerinde renk bütünlüğü sağlanmaktadır. Dekoratif paneller, doğala yakın yüzey görüntüleriyle dikkat çeker. Zengin renk çeşitliliğiyle MDF ve Yonga Levha olarak üretilmektedir.

ÜSTÜN HİZMET

Kastamonu Entegre'nin yüksek üretim kapasitesi ve üstün hizmet kalitesi...

MAXIMUM EBAT

2100x2800 mm ebatta, kısıtlı çalışma zorunluluğundan uzak...

Dünyada ilk olan 2100x2800 mm ebadındaki panel ölçüsüyle, kullanıcılara verimli bir optimizasyon imkanı sağlayarak, düşük firelerle üretim çözümleri sunar.



ETKİLEYİCİ MATLIK (SOFT TOUCH)



ÜSTÜN YÜZEY KALİTESİ



YÜKSEK ÇATLAMA DİRENCİ

KİMYASALLARA VE
RENKLENMEYE KARŞI DİRENÇ

YÜKSEK ÇİZİLME DİRENCİ



KOLAY TEMİZLENEBİLİR




PARMAK İZİ DAYANIMI



HİJYENİK

PANEL ÖZELLİKLERİ

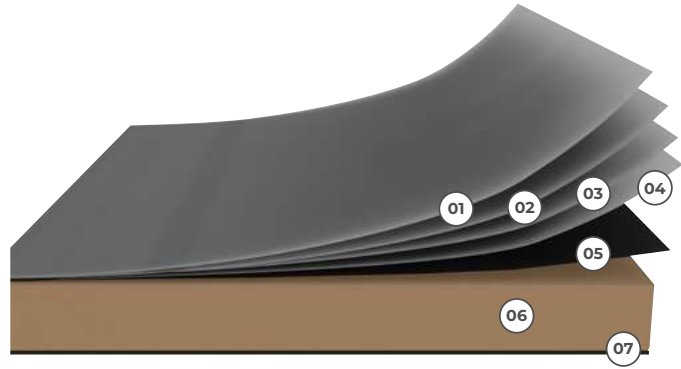

01

UV AKRİLİK LAK

%100 UV akrilik lak

02

ARA KATMAN

03

TABAN KATMANI

04

KALICI ELASTİK PUR TUTKAL

Patentli, %100 kimyasal tutunma sağlayan tutkal

05

EMPRENYELİ KAĞIT

Emprenyeli dekoratif kağıt

06

MDF / YONGA LEVHA

E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli, taşıyıcı levha

07

EMPRENYELİ KAĞIT

Emprenyeli dekoratif kağıt

Kalınlığa göre yoğunluk değişecektir.

PANEL TİPİ	MDF / Yonga Levha
PANEL KALINLIK*	8-18 mm
PANEL EBAT	2100x2800 mm
PANEL ÖN YÜZÜ	Melamin kaplı MDF veya Yonga Levhanın yüzeyine tutkal ve %100 UV akrilik lak uygulanması ve Excimer teknolojisinin kullanımı sonucunda elde edilen, etkileyici bir matlığa sahip yüksek kaliteli dekoratif yüzey.
PANEL ARKA YÜZÜ	Emprenyeli kağıt

*Aralık dahilinde farklı ölçülerde üretim yapılması belirli bir sipariş miktarı gerektirir.
Detaylı bilgi için lütfen Satış Temsilcileri ile görüşünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MATTPLUS MEDELAM - TEKNOLAM HARMONIZE STANDART: TS EN 13986

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIĞI (ANMA)	
			TEKNOLAM	MEDELAM
			6<t≤9 13<t≤20	6<t≤9 9<t≤12 12<t≤19
ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI	TS EN 14323	mm	<15 / ≥15 ila 20 mm için; +0,5 /-0,3; >20 mm için ± 0,5 <15 / ≥15 ila 20 mm için; ten çok – ten az≤ 0,6	
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm	± 5	
DÜZLEMDEN SAPMA	TS EN 14323	mm/m	Sadece dengelenmiş yüzeyler ve t ≥ 15mm olanlar için; ≤ 2	
YAN HASARLARI	TS EN 14323	mm	≤ 10	
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	mm²/m²	Noktalar halinde ≤ 2	
		mm/m²	Çizgi halinde ≤ 20	
ÇİZİLME DAYANIMI	TS EN 14323	N	Sınıf B 2≤t<3,5	
ÇATLAMA DAYANIMI	TS EN 14323	Derece	≥ 3	
RENKLENMEYE KARŞI DAYANIM	TS EN 14323	Derece	≥ 3	
ÇAPRAZ KESİM	TS EN ISO 2409	Sınıf	0 veya 1	
YÜZEY SAĞLAMLIĞI	TS EN 311	N/mm²	≥ 1	
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-3	mg/m³h	E1 için ≤ 3,5 E2 için, 3,5 < salım ≤ 8	E0 < 1,75 E1 ≤ 3,5 E2; 3,5<salım ≤ 8
IŞIK HASLIĞI (KSENON ARK LAMBASI)	TS EN 15187	Skala	Gri Skala ≥ 4 Mavi yün > 6 Sadece pigmentli ürünler için uygundur	

*UV ışınlarına karşı dayanıklı pigmentli ürünler hakkında detaylı bilgi için ilgili "Satış Temsilcisi"nden bilgi alınız.



MATTPLUS

DEKORLAR

D215 KUTUP BEYAZ (Pigmentli)	D214 PORSELEN BEYAZ (Pigmentli)	D160 AYTAŞI (Pigmentli)
D217 BUZ GRİ (Pigmentli)	D218 KAŞMİR (Pigmentli)	D216 LATTE
D140 KUMTAŞI (Pigmentli)	D161 DAFNE (Pigmentli)	D164 LUNA
D143 ANTRASİT	D230 PASİFİK MAVİ	D186 PİYANO SİYAH (Pigmentli)

Renkler dijital ortamda farklılık gösterebilir. Lütfen orijinal numune ile karşılaştırınız.