


# PVC/PET KAPLI PANEL EVOGLOSS

EVOGLOSS

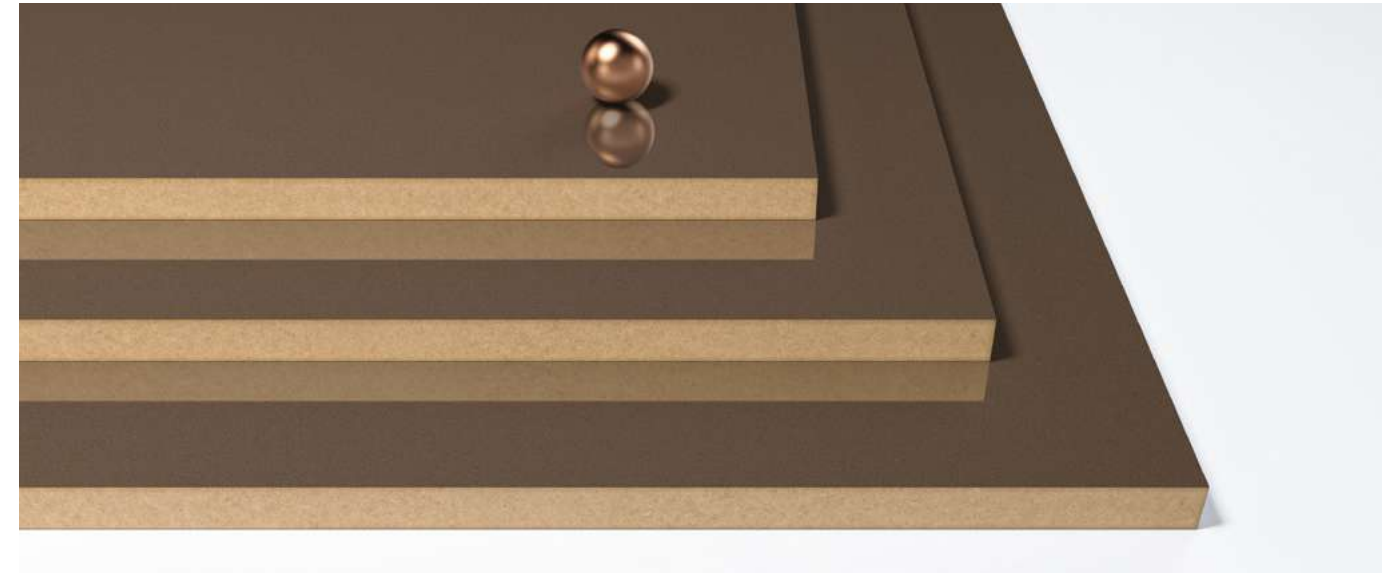

EVOGLOSS paneller; yüksek kaliteli MDF panellerin yüzeyine, parlak ve mat olarak yüzden fazla dekor seçeneği olan PVC/PET folyoların kaplanması ile elde edilir. Evogloss panel seçenekleri sizlere özgün, modern ve estetik yaşam alanları oluşturma olanağı sunar.

## KULLANIM ALANLARI

Modern mutfak, banyo, ev dizaynı, mobilya ve dekorasyonda yeni kombinasyonlar oluşturulmasını sağlar. \*İç mekan kullanımına uygundur.

## PANEL AVANTAJLARI

Yüksek parlaklıkta, şık görünümlü yüzeyleri ile yaşam alanlarınıza derinlik katan, mat yüzeyleri ile de yaşam alanlarınıza doğallık taşıyan, mikro çizilmelere ve solmaya karşı yüksek dayanımı ile uzun yıllar ilk günkü görüntüsünü koruyan, kolay temizlenebilmesinin yanında yüzeylerde temizlikten kaynaklı parlaklık kaybı yaşanmayan ve trendlere öncülük eden modern, parlak ve mat desenler.



YÜKSEK PARLAKLIK (PARLAK)



MIRROR EFEKTİ (PARLAK)



SOFT TOUCH (MAT)



LEKEYE KARŞI DAYANIKLI



ÇİZİLMYE KARŞI DAYANIKLI



KOLAY TEMİZLENEBİLİR




ÇATLAMAYA KARŞI DİRENÇLİ



DÜŞÜK MİKROÇİZİK

## PANEL ÖZELLİKLERİ

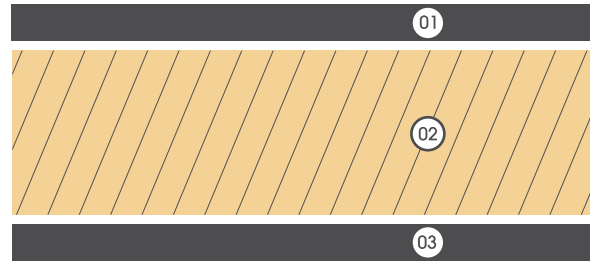

01

## PVC/PET KAPLAMA

Üstün nitelikli, çizilmeye ve solmaya dayanıklı dekoratif kaplama

02

## MDF

E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli, taşıyıcı levha

03

## EMPRENYELİ DEKORATİF KAĞIT veya PVC ASTAR

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| PANEL TİPİ      | MDF                                |
| PANEL KALINLIK* | 8-18 mm                            |
| PANEL EBAT      | 1220x2800 mm                       |
| FOLYO KALINLIK  | 0,2 mm - 0,25 mm - 0,3 mm - 0,4 mm |
| FOLYO TİPİ      | PVC veya PET                       |

\*Aralık dahilinde farklı ölçülerde üretim yapılması belirli bir sipariş miktarı gerektirir.  
Detaylı bilgi için lütfen Satış Temsilcileri ile görüşünüz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

EVOGLOSS HARMONİZE STANDART: EN 13986

| KONTROL KRİTERİ                                                                                 | TEST STANDARDI                | BİRİM VEYA ÖZELLİK   | KALINLIK ARALIĞI (ANMA)                                                                                                                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                 |                               |                      | t<15                                                                                                                                             | 15≤t≤20 |
| ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR<br>ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK<br>LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI | TS EN 14323                   | mm                   | +0,5/-0,3<br>ten çok – ten az ≤ 0,6                                                                                                              |         |
| UZUNLUK VE GENİŞLİK                                                                             | TS EN 14323                   | mm                   | + 5                                                                                                                                              |         |
| DÜZLEMDEN SAPMA                                                                                 | TS EN 14323                   | mm/m                 | -                                                                                                                                                | ≤2      |
| YOÇUNLUK                                                                                        | EN 323                        | %                    | + 7                                                                                                                                              |         |
| YÜZEY KUSURLARI                                                                                 | TS EN 14323                   | m²                   | 0-2,5 mm arasında 1 m² de 4 adet<br>2,5 – 6 mm arasında 1 m² de 3 adet<br>6 – 10 mm arasında 1 m² de 2 adet<br>10 -15 mm arasında 1 m² de 1 adet |         |
| MİKRO ÇİZİLMELERE KARŞI YÜZEY DİRENCİ                                                           | TSE CEN/TS 16611<br>(Metot A) | % değişim            | ≤ 10                                                                                                                                             |         |
| ÇİZİLME DAYANIMI                                                                                | TS EN 15186<br>Yöntem B       | N                    | ≥ 0,5                                                                                                                                            |         |
| KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIMI (70°)                                                           | TS EN 12722                   | Derece               | 5                                                                                                                                                |         |
| IŞIK HASLIĞI (KSENON ARK LAMBASI)                                                               | TS EN 15187                   | Skala                | Gri Skala ≥ 4/5<br>Mavi yün > 6                                                                                                                  |         |
| AYNA EFEKTİ                                                                                     | TSE K 479                     | Gözlem               | min. 6                                                                                                                                           |         |
| PARLAKLIK (60°)                                                                                 | TS EN 13722                   | Gloss Birimi<br>(GU) | 70                                                                                                                                               |         |
| RENK FARKLILIĞI (REFERANS NUMUNEYE GÖRE)                                                        | TS EN 13721                   | ΔE (L, a, b)         | <1                                                                                                                                               |         |
| SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM)                                                   | TS EN 12720+A1                | Sınıf                | min. 3 (16 h)                                                                                                                                    |         |
| ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIMI (70 °C)                                                    | TS EN 12721                   | Derece               | Pet                                                                                                                                              | 5       |
|                                                                                                 |                               |                      | Pvc&Pvc<br>+Pet                                                                                                                                  | 4       |
| FORMALDEHİT SALIMI                                                                              | TS EN ISO 12460-3             | mg/m²h               | EO < 1,75 E1 ≤ 3,5 E2 ; 3,5 < salım ≤ 8                                                                                                          |         |

TSEK 517 Standardı referans alınarak hazırlanmıştır. Yeterlilik istenen bazı kriter ve toleranslar Kastamonu Entegre'ye özel olup, değerlendirme ve değiştirme hakkı Kastamonu Entegre'nin yetkilendirdiği kişilerce saklıdır.

## DEKORLAR





Renkler dijital ortamda farklılık gösterebilir. Lütfen orijinal numune ile karşılaştırınız.