


# UV AKRİLİK LAKLI PARLAK PANEL GLOSSMAX

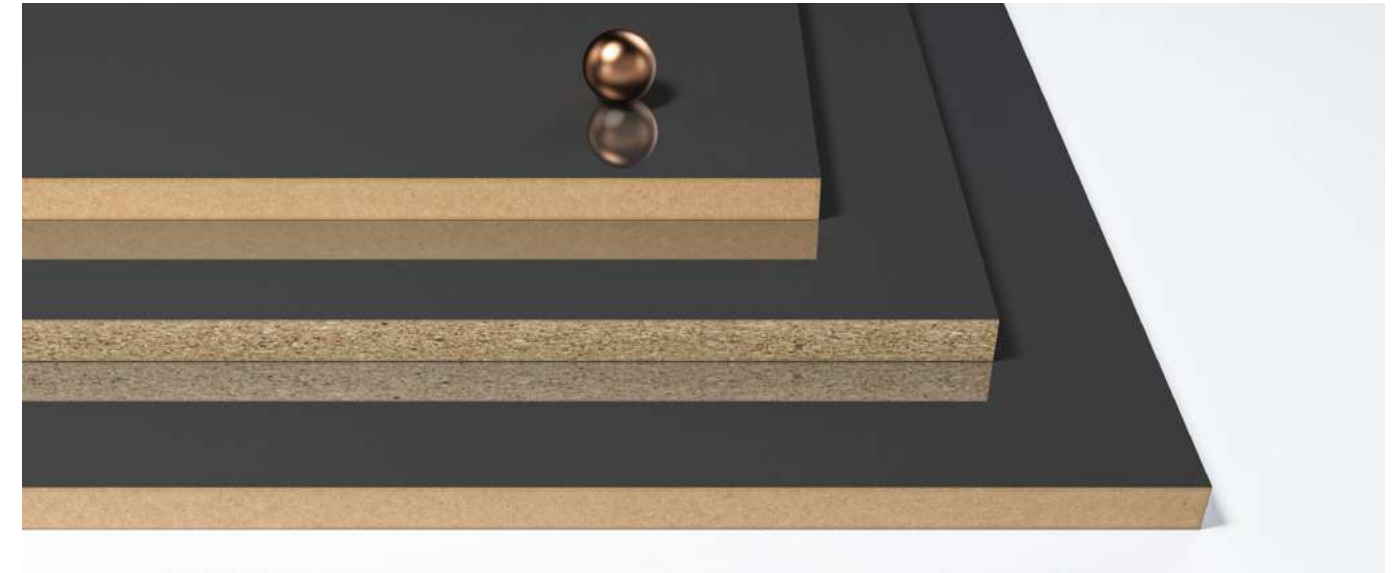

GLOSSMAX Parlak Panel, ileri ve eşsiz bir teknolojiyle çeşitli endüstriyel süreçlerden geçerek, melamin kaplı MDF veya Yonga Levhanın yüzeyine tutkal ve UV akrilik lak uygulanması sonucunda elde edilen, dekoratif parlak yüzeyli ahşap paneldir. Melamin kaplı yüzeye sadece fiziksel değil mükemmel bir kimyasal tutunum da sağlayan polimerik tutkal (Hot Coating) işleminin kimyasal kürlenmesinden sonra uygulanan lak ile birlikte kesim kalitesi ve işlenebilirlik açısından diğer parlak yüzeylere göre çok daha üstün bir yüzey elde edilir.

## KULLANIM ALANLARI

Mutfak dolabı, banyo dolabı, yatak odası, ray dolap, genç odası, ofis mobilyaları, dekorasyon ve tüm modüler ürünler.  
\*İç mekan kullanımına uygundur.

## PANEL AVANTAJLARI

### MAXIMUM PERFORMANS

#### Etkileyici parlaklık ve yüksek yüzey dayanımı...

Patentli PUR tutkal uygulama teknolojisiyle piyasadaki muadillerine oranla çok daha iyi bir kesim imkanına ve işleme kabiliyetine sahiptir. İşlem esnasında yüzeyde bulunan folyo ve şilte ile teslimat anına kadar yüksek koruma sağlar.

### MAXIMUM UYUM

#### Kastamonu Entegre Medelam&Teknolam'ları ile aynı renk ve desenlerde...

Dekoratif panelin bir yüzü parlak, diğer yüzü ise aynı renk dekor kağıdıyla kaplıdır. Melamin kaplı tüm dekorlara uygulanabilir. Bu sayede panellerin arka ve ön yüzeylerinde renk bütünlüğü sağlanmaktadır. Dekoratif paneller doğala yakın yüzey görüntüleriyle dikkat çeker. Zengin renk çeşitliliğiyle MDF ve Yonga Levha olarak üretilmektedir.

### MAXIMUM HİZMET

#### Kastamonu Entegre'nin yüksek üretim kapasitesi ve üstün hizmet kalitesi...

### MAXIMUM EBAT

#### 2100x2800 mm ebatta, kısıtlı çalışma zorunluluğundan uzak...

Dünyada ilk olan 2100x2800 mm ebadındaki panel ölçüsüyle, kullanıcılara verimli bir optimizasyon imkanı sağlayarak, düşük firelerle üretim çözümleri sunar.



ETKİLEYİCİ PARLAKLIK



YÜKSEK ÇİZİLME DİRENCİ

KİMYASALLARA VE  
RENKLENMEYE KARŞI DİRENÇ

KOLAY TEMİZLENEBİLİRLİK




YÜKSEK ÇATLAMA DİRENCİ



HİJYENİK

## PANEL ÖZELLİKLERİ

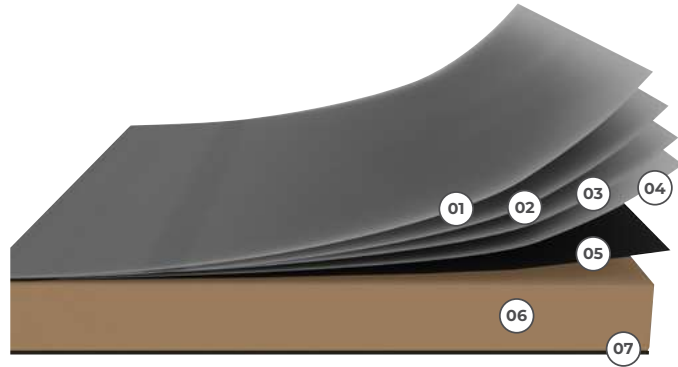

01

**UV AKRİLİK LAK**

%100 UV akrilik lak

02

**ARA KATMAN**

03

**TABAN KATMANI**

04

**KALICI ELASTİK PUR TUTKAL**

Patentli, %100 kimyasal tutunma sağlayan tutkal

05

**EMPRENİYELİ KAĞIT**

Emprenyeli dekoratif kağıt

06

**MDF / YONGA LEVHA**

E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli, taşıyıcı levha

07

**EMPRENİYELİ KAĞIT**

Emprenyeli dekoratif kağıt

Kalınlığa göre yoğunluk değişecektir.

|                        |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PANEL TİPİ</b>      | MDF / Yonga Levha                                                                                                                                                                |
| <b>PANEL KALINLIK*</b> | 8-18 mm                                                                                                                                                                          |
| <b>PANEL EBAT</b>      | 2100x2800 mm                                                                                                                                                                     |
| <b>PANEL ÖN YÜZÜ</b>   | Melamin kaplı MDF veya Yonga Levhanın yüzeyine tutkal ve %100 UV akrilik lak uygulanması sonucunda elde edilen, etkileyici bir parlaklığa sahip yüksek kaliteli dekoratif yüzey. |
| <b>PANEL ARKA YÜZÜ</b> | Emprenyeli dekoratif kağıt                                                                                                                                                       |

\*Aralık dahilinde farklı ölçülerde üretim yapılması belirli bir sipariş miktarı gerektirir.  
Detaylı bilgi için lütfen Satış Temsilcileri ile görüşünüz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

GLOSSMAX TEKNOLAM - MEDELAM HARMONİZE STANDART: TS EN 13986

| KONTROL KRİTERİ                                                                                 | TEST STANDARDI    | BİRİM VEYA ÖZELLİK | KALINLIK ARALIĞI (ANMA)                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                   |                    | TEKNOLAM                                                                           | MEDELAM                                                                                                  |
|                                                                                                 |                   |                    | 6<t≤9<br>13<t≤20                                                                   | 6<t≤9<br>9<t≤12<br>12<t≤19                                                                               |
| ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR<br>ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK<br>LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI | TS EN 14323       | mm                 | <15 / ≥15 ila 20 mm için; +0,5 / -0,3; >20 mm için ± 0,5<br>ten çok - ten az ≤ 0,6 | <15 / ≥15 ila 20 mm için; +0,5 / -0,3; >20 mm için ± 0,5<15 / ≥15 ila 20 mm için; ten çok - ten az ≤ 0,6 |
| UZUNLUK VE GENİŞLİK                                                                             | TS EN 14323       | mm                 | ± 5                                                                                |                                                                                                          |
| DÜZLEMDEN SAPMA                                                                                 | TS EN 14323       | mm/m               | Sadece dengelenmiş yüzeyler ve t ≥ 15mm olanlar için; ≤ 2                          |                                                                                                          |
| YAN HASARLARI                                                                                   | TS EN 14323       | mm                 | ≤ 10                                                                               |                                                                                                          |
| YÜZEY KUSURLARI                                                                                 | TS EN 14323       | mm²/m²             | Noktalar halinde ≤ 2                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                 |                   | mm/m²              | Çizgi halinde ≤ 20                                                                 |                                                                                                          |
| ÇİZİLME DAYANIMI                                                                                | TS EN 14323       | N                  | Sınıf B 2st<3,5                                                                    |                                                                                                          |
| ÇATLAMA DAYANIMI                                                                                | TS EN 14323       | Derece             | ≥ 3                                                                                |                                                                                                          |
| RENKLENMEYE KARŞI DAYANIM                                                                       | TS EN 14323       | Derece             | ≥ 3                                                                                |                                                                                                          |
| PARLAKLIK                                                                                       | TS EN 14323       | Gloss Birimi (GU)  | 20° min.85                                                                         |                                                                                                          |
| ÇAPRAZ KESİM                                                                                    | TS EN ISO 2409    | Sınıf              | 0 veya 1                                                                           |                                                                                                          |
| YÜZEY SAĞLAMLIĞI                                                                                | TS EN 311         | N/mm²              | ≥ 1                                                                                |                                                                                                          |
| FORMALDEHİT SALIMI                                                                              | TS EN ISO 12460-3 | mg/m³h             | E1 için ≤ 3,5<br>E2 için, 3,5 < salım ≤ 8                                          | E0 < 1,75 E1 ≤ 3,5 E2;<br>3,5 < salım ≤ 8                                                                |
| AYNA EFEKTİ                                                                                     | TSE K 479         | Gözlem             | Min.6                                                                              |                                                                                                          |
| IŞIK HASLIĞI (KSENON ARK LAMBASI)                                                               | TS EN 15187       | Skala              | Gri Skala ≥ 4 Mavi yün > 6<br>Sadece pigmentli ürünler için uygundur               |                                                                                                          |

\*UV ışınlarına karşı dayanıklı pigmentli ürünler hakkında detaylı bilgi için ilgili "Satış Temsilcisi"nden bilgi alınır.



**GLOSSMAX**

## DEKORLAR



D174 ULTRA BEYAZ (Pigmentli)

D175 SUPER BEYAZ (Pigmentli)

D129 LAKE BEYAZ (Pigmentli)



D160 AYTAŞI (Pigmentli)

D161 DAFNE

D140 KUMTAŞI



D143 ANTRASİT

D186 PİYANO SİYAH (Pigmentli)

F258 COSMOS



F256 LOTUS

*Renkler dijital ortamda farklılık gösterebilir. Lütfen orijinal numune ile karşılaştırınız.*